

## MAP-2105

### Bramka Mobile IP dla bezprzewodowych sieci MESH.



PLANET MAP-2105 to bramka Mobile IP zaprojektowana specjalnie dla bezprzewodowych sieci PLANET z technologią MESH. Urządzenie gwarantuje pełną mobilność wszystkim użytkownikom sieci. W przeciwieństwie do zwykłych punktów dostępowych, „mobilność” w przypadku MAP-2105 oznacza możliwość przemieszczania się i zmiany przez użytkownika węzła sieci czyli bezprzewodowego punktu dostępowego MESH, do którego jest podłączony przy zachowaniu wszystkich istniejących połączeń i adresu IP. Zdalne drukowanie, zdalne logowanie, sesje VoIP oraz transferowanie plików to tylko niektóre przykłady zastosowań, dla których przerwanie połączenia podczas przemieszczania się użytkownika od węzła do węzła sieci jest bardzo niekorzystne.

MAP-2105 jest wyposażony w interfejs WAN dla połączenia internetowego. Komunikacja pomiędzy MAP-2105 i bezprzewodową siecią mesh jest zabezpieczona poprzez połączenie VPN. Bramka obsługuje również protokół SSL wykorzystywany do bezpiecznego zarządzania poprzez sieć. Co więcej, do urządzenia zostało dołączone oprogramowanie administracyjne bazujące na protokole SNMP, które może zostać zainstalowane na dowolnym komputerze posiadającym system operacyjny z rodziny Windows

#### >>>Podstawowe cechy.

- Zapewnia funkcjonalność „Mobile IP” dla wszystkich klientów bezprzewodowych w sieciach z technologią MESH.
- Zabezpieczone zarządzanie przez http.
- Obsługuje klienta VPN.
- Zoptymalizowana dla obsługi do 500 mobilnych klientów.


>>>Dane techniczne.

<b>Produkt</b>	<b>Bramka Mobile IP dla sieci MESH</b>
<b>Model</b>	<b>MAP-2105</b>
Standardy Ethernet	IEEE802.3, IEEE802.3u, 10Base-T, 100Base-TX
Łącze WAN	1 port RJ-45 10/100Base-TX, auto-negocjacja
Zarządzanie urządzeniem	HTTPS Oprogramowanie narzędziowe dla systemów Windows
Typy połączeń WAN	Stały IP Klient DHCP
Ilość obsługiwanych użytkowników	500 maksymalnie
<b>Specyfikacja sprzętowa</b>	
Wymiary	135 x 127 x 37 mm
Waga	300 g
Zasilanie	Zewnętrzny zasilacz 12V DC, 1A
Warunki pracy i składowania	Temperatura pracy: 0 ~ 50 stopni C Temperatura składowania: -10 ~ 70 stopni C Wilgotność względna: 0 ~ 90% bez kondensacji
Certyfikaty	FCC, CE

>>>Zastosowanie.

**Bezprzewodowa sieć z technologią MESH gwarantująca pełną mobilność.**

MAP-2105 obsługuje ruchomych użytkowników sieci nie zmieniając ich adresów IP. Przechwytuje i przechowuje adresy IP klientów bezprzewodowych. Stacje ruchome mogą utrzymywać swoje sesje IP podczas przemieszczania się w sieci Mesh i pracować bez przerywania połączeń.

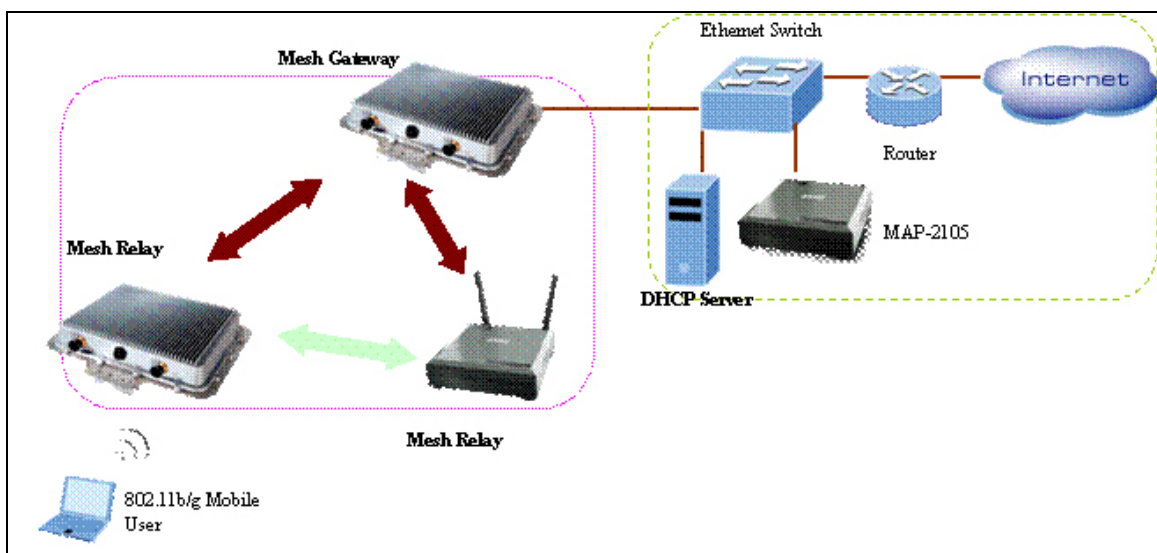

>>>Oznaczenie handlowe.

**MAP-2105** Bramka Mobile IP dla bezprzewodowych sieci MESH.

Producent i dystrybutor zastrzegają sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznej bez dodatkowej informacji. Wszelkie nazwy firmowe i znaki są chronione prawem i należą do ich właścicieli.